

B 95 RS Bp *КОНФИГУРИРУЕМАЯ

Очень маневренная B 95 RS конфигурируемая поломойно-всасывающая машина с площадкой для оператора, может использоваться как с роликовыми так и с дисковой щеточными головками различной рабочей ширины от 65 до 75 см.



Made in Germany



№ для заказа

1.006-200.2

- Конфигурация по желанию покупателя
- Хороший обзор и высокая маневренность
- Регулировка давления прижима

Технические характеристики


Тип привода		Батарея
Привод ходовой части		Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток	мм	650
Ширина всасывающей балки	мм	940
Объем баков для чистой / грязной воды	л	95 / 95
Теор. производительность по площади	м²/ч	2600
Практ. производительность по площади	м²/ч	1950
Батарея	В / Ач	24 / 180
Время работы от комплекта батареек	ч	макс. 2,5
Параметры электросети для зарядного устройства	В / Гц	100 – 230 / 50 – 60
Частота вращения щетки	об/мин	180
Давление прижима щетки	г/см²	24
Расход воды	л/мин	3,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	67
Полная нормативная масса	кг	500
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1425 × 765 × 1270

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.

Комплектация

Дисковая щетка	■
Всасывающая балка, изогнутая	■
Мощный тяговый привод	■
Автоматическое отключение подачи воды	■
DOSE	■
Стояночный тормоз	■
Система 2 резервуаров	■

■ Входит в комплект поставки

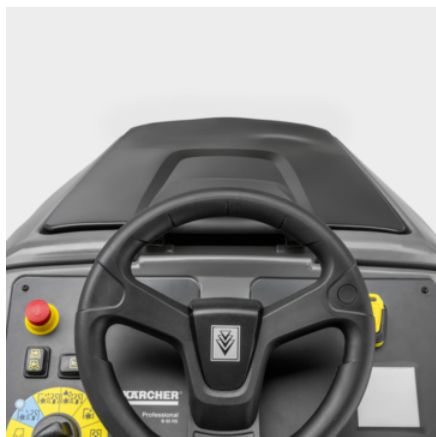

Высоко расположенное сиденье.

- Улучшенный обзор для оператора и как следствие более высокий уровень безопасности.
- Оптимальный обзор для обеспечения безопасности людей, машины, предметов обстановки и других объектов.



С системой дозирования чистящего средства DOSE.

- Система дозирования чистящего средства по мере необходимости.
- Точное и равномерное дозирование чистящего средства с регулируемой концентрацией (до 3 %).
- Предотвращение заражения бака за счет разделения чистой воды и чистящего средства.



Современная система флит-менеджмента Kärcher Fleet.

- Управление парком оборудования онлайн в режиме реального времени.
- Оптимизация загрузки и срока службы машины.
- Современное сервисное обслуживание Kärcher.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В 95 RS ВР *КОНФИГУРИРУЕМАЯ 1.006-200.2



		№ для заказа	Описание	
ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН VD				
Дисковая щетка, средний, красный, 355 mm	1	4.905-010.0	Дисковая щетка, средней жесткости, красного цвета. С диаметром 355 мм. Для выполнения любых обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: из полипропилена, толщиной 0,6 мм, длиной 40 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
Дисковая щетка, очень мягкий, Белый, 355 mm	2	4.905-011.0	Очень мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки.	<input type="checkbox"/>
Дисковая щетка, мягкий, натуральный, 355 mm	3	4.905-012.0	С натуральной щетиной, для химической чистки и полировки.	<input type="checkbox"/>
Дисковая щетка, жесткий, черный, 355 mm	4	4.905-013.0	Дисковая щетка, жесткая, черного цвета. С диаметром 355 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Только для нечувствительных покрытий. Щетина: Tynex 180 Grit, толщиной 1 мм, длиной 41 мм.	<input type="checkbox"/>
ЩЕТОЧНЫЙ УЗЕЛ				
Щеточная головка D65 R	5	2.763-039.0	Щеточная головка с дисковыми щетками. Подходит для использования в супермаркетах. Очень малой высоты, с регулируемым по высоте отбойным роликом и брызговиком по всему периметру.	<input checked="" type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН VR / VD				
Другое				
Ключ для системы KIK, желтый	6	5.035-344.0	Пользовательский ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
Ключ для системы KIK, серый	7	5.035-348.0	Мастер-ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
Заправочный шланг	8	6.680-124.0	Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
Ключ для системы KIK, белый	9	4.035-076.0	Пользовательский ключ для использования прибора программируемый	<input type="checkbox"/>
Комплект ключей для системы KIK, желтых	10	4.035-408.0	Ключ желтого цвета для системы KIK не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины. Комплект поставки: 5 шт.	<input type="checkbox"/>
Комплект ключей для системы KIK, белых	11	4.035-064.0	5 белых ключей с брелком. Каждый ключ может быть настроен индивидуально с помощью серого ключа, входящего в комплект поставки. При этом настройки параметров машины не изменяются. Брелок служит для идентификации ключа. Так, вы можете настроить параметры уборки в летний или зимний период, в солнечную или дождливую погоду, на крепких или чувствительных покрытиях, в цеху или демонстрационном зале.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары Home Base				
Комплект для перевозки швабры	12	4.035-096.0	Комплект для перевозки швабры состоит из держателя, фиксатора и держателя для бутылки- прекрасное решение для хранения швабры прямо на корпусе машины.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для перевозки инвентаря	13	5.035-488.0	Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input type="checkbox"/>
Комплект универсального крюка	14	4.070-075.0	Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине поломойно-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В 95 RS ВР *КОНФИГУРИРУЕМАЯ 1.006-200.2



		№ для заказа	Описание	
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН ВР / ВD				
Аксессуары Home Base				
Двойной крюк В 40	15	6.980-077.0	Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель рукоятки серый	16	6.980-078.0	Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель флакона	17	6.980-080.0	Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	<input type="checkbox"/>
Системы дозирования RM				
Система дозирования чистящего средства DS 3	18	2.641-811.0	Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН ВD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ				
Микроволокновые пады				
Пады из микроволокна, Белый, 356 mm, 5 x	19	6.369-959.0	5 белых падов из микроволокна. Диаметр 356 мм, с центрирующим отверстием. С превосходным очищающим эффектом. Тщательно очищают пористый керамогранит. Подходят, например, к D 65.	<input type="checkbox"/>
Пады				
Пады, средне мягкий, красный, 356 mm, 5 x	20	6.369-003.0	5 падов, средней мягкости, красного цвета. С диаметром 356 мм. Для уборки и химической чистки любых полов.	<input type="checkbox"/>
Пады, средне жесткий, зеленый, 356 mm, 5 x	21	6.369-002.0	5 зеленых падов средней жесткости диаметром 356 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 65.	<input type="checkbox"/>
Пады, жесткий, черный, 356 mm, 5 x	22	6.369-001.0	5 черных жестких падов диаметром 356 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 65.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов				
Падодержатель с усиленной фиксацией, 335 mm	23	4.762-590.0	Необходим для работы с меламинами падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. Падодержатель с увеличенным количеством зацепов для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную головку D 65. Необходимы 2 шт.	<input type="checkbox"/>
Падодержатель, 335 mm	24	4.762-446.0	Приводной диск для очистки падами диаметром 335 мм. С быстродействующей муфтой, панелью с зацепками и центрирующим замком. Подходит, например, к D 65.	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады				
Алмазные пады, толстый, Белый, 356 mm, 5 x	25	6.371-250.0	Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 356 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады, средний, желтый, 356 mm, 5 x	26	6.371-251.0	Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 356 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады, тонкий, зеленый, 356 mm, 5 x	27	6.371-235.0	Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 356 мм. Для глянцевой полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасы и природного камня.	<input type="checkbox"/>
Меламиновые пады				
Меламиновые пады, серый / белый, 356 mm, 2 x	28	6.371-021.0	Комплект меламиновых падов, диаметром 356 мм, для использования с нашими поломоино-всасывающими машинами В 60 W, В 80 W, В 95 RS, В 90 R с дисковой щеточной головкой D 65. Для эффективной чистки поверхностей с микропористой структурой.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В 95 RS ВР *КОНФИГУРИРУЕМАЯ 1.006-200.2




29-30




31, 35



32, 36




33, 37



34, 38




39



40



41



42

	№ для заказа	Описание		
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ				
Всасывающая балка в сборе				
Изогнутая всасывающая балка, 940 мм, изогнутый	29	4.777-101.0	Изогнутая всасывающая балка с опорными роликами. Длинной 940 мм. Ребристые уплотнительные полосы из износо- и маслостойкого полиуретана, для любых стандартных напольных покрытий. С утяжелителями для создания равномерного давления прижима.	<input type="checkbox"/>
Изогнутая всасывающая балка, 850 мм, изогнутый	30	4.777-100.0	Изогнутая, с опорными роликами. Уплотнительные полосы из маслостойкого прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для всасывающих балок				
Уплотнительные полосы, ребристый, маслостойкий, 960 мм	31	6.273-208.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 960 мм. Ребристые маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы, с прорезями, маслостойкий, 960 мм	32	6.273-205.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 960 мм. Маслостойкие уплотнительные полосы с прорезями из прозрачного износостойкого полиуретана для уборки чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы, сплошные, маслостойкие, 960 мм	33	6.273-291.0	Комплект для уборки структурированных напольных покрытий состоит из передней и задней уплотнительных полос длиной 960 мм. Сплошные маслостойкие уплотнительные полосы изготовлены из прозрачного износостойкого полиуретана.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы, Натуральный каучук, 960 мм	34	6.273-214.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 960 мм. Ребристые полосы из мягкого натурального каучука для очистки всех распространенных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Уплотнит.полосы маслостойкие,2 шт.870 мм, ребристый, маслостойкий, 890 мм	35	6.273-207.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы, с прорезями, маслостойкий, 890 мм	36	6.273-229.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Маслостойкие уплотнительные полосы с прорезями из прозрачного износостойкого полиуретана для уборки чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы, сплошные, маслостойкие, 890 мм	37	6.273-290.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Сплошные маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для уборки структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы, 2 шт., Натуральный каучук, 890 мм	38	6.273-213.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые полосы из мягкого натурального каучука подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Батареи				
Комплект батарей, 24 V, 180 Ah, необслуживаемая	39	2.815-101.0	Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 180 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
Комплект батарей, 24 V, 198 Ah, необслуживаемая	40	2.815-093.0	Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 198 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	<input type="checkbox"/>
Комплект батарей, 24 V, 170 Ah, необслуживаемая	41	2.815-092.0	Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 170 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	<input type="checkbox"/>
Зарядные устройства				
Зарядное устройство 24 В, автовольтаж, для необслуживаемых батарей 180 Ач, 24 V	42	6.654-180.0	Для работы в диапазоне напряжений 100–230 В. Для батарей 6.654-124.0 (4 шт.) и 6.654-130.0.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В 95 RS ВР *КОНФИГУРИРУЕМАЯ 1.006-200.2



	№ для заказа	Описание		
ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Аксессуары для батарей				
Комплект для установки батарей	43	2.638-061.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 3 соединительных кабеля и 2 прокладки.	<input type="checkbox"/>
	44	2.638-101.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 5 прокладок и соединительные кабели.	<input type="checkbox"/>
	45	2.638-105.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает прокладки и 3 соединительных кабеля.	<input type="checkbox"/>
РАСПЫЛИТЕЛИ				
Напорный пульверизатор	46	6.394-409.0		<input type="checkbox"/>
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ				
Прочие наборы				
Монтажный комплект дополнительных отбойных роликов для всасывающей балки	47	4.035-619.0	Дополнительные отбойные ролики, не оставляющие следов, для монтажа на концах всасывающей балки. Эффективно предотвращают заклинивание всасывающей балки при контакте с поддонами, основаниями стеллажей и т. п.	<input type="checkbox"/>
ДЛЯ МОЮЩИХ ПЫЛЕСОСОВ				
Прочее				
Бак для чистящего средства, в комплекте	48	4.070-006.0	Комплект, включающий для чистящего средства и адаптер. Для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.