

IVC 60/24-2 Tact²

Компактный промышленный пылесос, высокая мобильность которого обеспечивается шасси с большими колесами и поворотными колесиками, оснащенными стояночным тормозом. С системой автоматической очистки фильтра Tact², обеспечивающей продолжительную непрерывную работу.



Made in Germany



№ для заказа

1.576-100.0

- Антистатическое исполнение
- Отключение при заполнении мусоросборника жидкостью
- Предварительный циклонный сепаратор

Технические характеристики

| | | |
|--------------------------------|------------|-------------------------|
| Штрих-код (EAN) | | 4039784463691 |
| Параметры электросети | ~ / В / Гц | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Расход воздуха | л/с / м³/ч | 148 / 532 |
| Разрежение | мбар / кПа | 254 / 25,4 |
| Объем мусоросборника | л | 60 |
| Материал мусоросборника | | из нержавеющей стали |
| Потребляемая мощность | кВт | 2,4 |
| Способ сбора | | Электрический |
| Площадь поверхности фильтра | м² | 0,95 |
| Номин. диаметр соединения | | НД 70 |
| Номин. диаметр принадлежностей | | НД 50 / НД 40 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 73 |
| Масса (с упаковкой) | кг | 68,2 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 970 × 690 × 995 |

Комплектация

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Фильтр | Плоский складчатый фильтр |
| Принадлежности в комплекте поставки | нет |
| Автомат. уровневый выключатель | ■ |
| Сливной шланг | Шасси с механизмом опускания |
| ■ Входит в комплект поставки | |



Автоматическая система очистки фильтра Tact²

- Самоочистка фильтра обеспечивается мощными пневматическими импульсами. Автоматизированный процесс очистки гарантирует стабильность силы всасывания. Другими преимуществами являются снижение затрат на обслуживание и продление срока службы фильтра.
- Долгий срок службы фильтра и стабильность силы всасывания.



2 всасывающие турбины

- Две турбины обеспечивают высокую производительность уборки. Электронное управление двигателями препятствует возникновению больших пусковых токов.



Мусоросборник с механизмом разгрузки

- Мусоросборник с механизмом опускания обеспечивает легкую утилизацию тяжелого мусора.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 Tact² 1.576-100.0



| | | № для заказа | Описание | |
|---|----|--------------|--|--------------------------|
| ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР (СТАНДАРТНЫЙ, VIA С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ КЛАССА M) | | | | |
| Бумажные плоские складчатые фильтры | | | | |
| Плоский складчатый фильтр, бумажный | 1 | 6.907-276.0 | Плоский складчатый фильтр категории M из бумажного материала с нанопокрытием. Оптимален для сбора мелкой пыли и сухого мусора. | <input type="checkbox"/> |
| Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры | | | | |
| Плоский складчатый фильтр, ПТФЭ | 2 | 6.907-449.0 | Из полиэфирного холста с политетрафторэтиленовым покрытием, испытан по классу M, для пылесосов Tact ² . Отлично подходит для сбора липких материалов. | <input type="checkbox"/> |
| ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ T / NT | | | | |
| Мембранный / матерчатый фильтр | | | | |
| Фильтр-свеча Wood, NT 65/2, NT 75/2 | 3 | 2.414-003.0 | Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли при помощи 2-моторных пылесосов серии Tact NT 65/2 и NT 75/2. | <input type="checkbox"/> |
| ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | | | | |
| Универсальный держатель принадлежностей | 4 | 9.989-789.0 | Универсальный держатель принадлежностей для удобного хранения удлинительных трубок на корпусах промышленных пылесосов Kärcher серий IVC, IVM и IVS. | <input type="checkbox"/> |
| РУКОЯТКИ | | | | |
| Рукоятка DN 40 | 5 | 9.977-679.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Рукоятка DN 50 | 6 | 9.977-678.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Рукоятка из нерж. стали, DN 40 | 7 | 9.989-036.0 | Изогнутая электропроводная рукоятка из нержавеющей стали. Угол 45°, внутренний конус DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Рукоятка из нерж. стали, DN 50 | 8 | 9.988-111.0 | Изогнутая электропроводная рукоятка из нержавеющей стали. Угол 45°, внутренний конус DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Изогнутый переходник алюминий 45° DN40 | 9 | 9.989-544.0 | Изогнутая (45°) алюминиевая рукоятка, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Изогнутый переходник алюминий 45° DN50 | 10 | 9.989-547.0 | Рукоятка с изгибом 45°. Алюминиевая, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Рычаг высококачественная сталь AISI 304 | 11 | 9.989-896.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 12 | 9.989-897.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Рычаг прямой высококачественная сталь A | 13 | 9.989-898.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 14 | 9.989-899.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 TACT²


1.576-100.0



15-16




17-18




19-20



21-22



23-24




27-28

| | | № для заказа | Описание | |
|---|----|--------------|---|--------------------------|
| РУКОЯТКИ | | | | |
| Поручень карбон DN-F40 | 15 | 9.989-916.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Поручень карбон DN-F50 | 16 | 9.989-917.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Поручень карбон 110° DN-F40 | 17 | 9.989-918.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Поручень карбон 110° DN-F50 | 18 | 9.989-919.0 | | <input type="checkbox"/> |
| УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ | | | | |
| Удлинительная трубка 850 мм, DN 40 | 19 | 9.977-525.0 | Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 40. Длина 850 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительная трубка 850 мм, DN 50 | 20 | 9.977-531.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 40 | 21 | 9.989-038.0 | Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 50. Длина 1500 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 50 | 22 | 9.989-035.0 | Электропроводная удлинительная трубка (1500 мм) из нержавеющей стали диаметром 50 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 40 | 23 | 9.989-039.0 | Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 40. Длина 850 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 50 | 24 | 9.988-114.0 | Электропроводная удлинительная трубка из нержавеющей стали. С внутренним конусом DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 40 | 25 | 9.989-552.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 50 | 26 | 9.989-553.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающая трубка, высококачественная А | 27 | 9.989-912.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 28 | 9.989-913.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



29–30



31–36



37–40



41–42, 47

| | | № для заказа | Описание | |
|--|----|--------------|---|--------------------------|
| УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ | | | | |
| Всасывающая трубка, карбон 1500 mm DN-F4 | 29 | 9.989-920.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающая трубка, карбон 1500 mm DN-F5 | 30 | 9.989-921.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающая трубка, алюминий высокая тем | 31 | 9.989-928.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 32 | 9.989-929.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 33 | 9.989-930.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 34 | 9.989-931.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 35 | 9.989-932.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 36 | 9.989-933.0 | | <input type="checkbox"/> |
| АДАПТЕРЫ / ПЕРЕХОДНИКИ / РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ | | | | |
| Адаптеры для принадлежностей | | | | |
| Адаптер для принадлежностей DN 50, на DN 51 | 37 | 9.989-603.0 | Адаптер из стали для принадлежностей DN 50, на DN 51. Электропроводный. | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер для принадлежностей DN 51, на DN 50 | 38 | 9.989-601.0 | Адаптер из стали для присоединения принадлежностей DN 51, на DN 50. Электропроводный. | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер для принадлежностей DN 50 – DN 61 | 39 | 9.989-602.0 | Адаптер из стали для принадлежностей DN 50, на DN 61. Электропроводный. | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер для принадлежностей DN 61, на DN 50 | 40 | 9.989-604.0 | Адаптер из стали для присоединения принадлежностей DN 61, на DN 50. Электропроводный. | <input type="checkbox"/> |
| Сужающие / расширяющие переходники | | | | |
| Сужающий адаптер DN 70 – DN 50 | 41 | 9.977-772.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Сужающий адаптер DN 70 – DN 40 | 42 | 9.989-690.0 | Электропроводный переходник из стали для перехода с DN 70 на DN 40. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



43



44-46



41-42, 47



48



49-50



51-52, 54-55



53, 56, 94

| | № для заказа | Описание | | |
|---|--------------|-------------|---|--------------------------|
| АДАПТЕРЫ / ПЕРЕХОДНИКИ / РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ | | | | |
| Сужающие / расширяющие переходники | | | | |
| Сужающий адаптер DN 50 – DN 40 | 43 | 9.981-231.0 | Сужающий адаптер с DN 50 на DN 40. Материал: сталь. Электропроводный. | <input type="checkbox"/> |
| Сужающий адаптер DN 70 – DN 50, из нерж. стали | 44 | 9.989-712.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Сужающий адаптер DN 70 – DN 40, из нерж. стали | 45 | 9.989-713.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Переходник, из нерж. стали AISI 304 | 46 | 9.989-893.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Расширяющие адаптеры | | | | |
| Расширяющий адаптер DN 50 – DN 70 | 47 | 9.981-921.0 | Адаптер для перехода с наружного конуса DN 50 на внутренний конус DN 70. Материал: сталь. Электропроводный. | <input type="checkbox"/> |
| Распределители | | | | |
| Тройник DN 70 – DN 50 | 48 | 9.989-611.0 | Электропроводный распределитель из стали, DN 70 / DN 50 / DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Тройник, из нерж. стали AISI 304 | 49 | 9.989-894.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 50 | 9.989-895.0 | | <input type="checkbox"/> |
| ШЛАНГИ | | | | |
| Шланги из ПВХ | | | | |
| Шланг PVC DN40 3 м | 51 | 9.989-647.0 | Шланг из ПВХ, DN 40 Термостойкий (до 85 °С), электропроводный. Длина 3 м. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PVC DN40 5 м | 52 | 9.989-614.0 | Электропроводный шланг из ПВХ, DN 40. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 5 м. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг из ПВХ, DN 40, 15 м, без соединительных элементов | 53 | 9.989-633.0 | Шланг из ПВХ без соединительных элементов, DN 40. Электропроводный, термостойкий (до 85 °С). Длина: 15 м. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PVC DN50 3 м | 54 | 9.989-615.0 | Электропроводный шланг из ПВХ, DN 50. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 3 м. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PVC DN50 5 м | 55 | 9.989-616.0 | Электропроводный шланг из ПВХ, DN 50. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 5 м. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг из ПВХ, DN 50, 15 м, без соединительных элементов | 56 | 9.989-634.0 | Шланг из ПВХ без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 85 °С). Длина: 15 м. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 Tact²

1.576-100.0



57, 92-93, 96



58-61



62-63, 65-66



64, 67



68-71

| | | № для заказа | Описание | |
|---|----|--------------|---|--------------------------|
| ШЛАНГИ | | | | |
| Шланги из ПВХ | | | | |
| Шланг PVC DN40 1 м | 57 | 9.989-626.0 | Электропроводный шланг из ПВХ, DN 40. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 1 м. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PVC DN40 3 м | 58 | 9.989-962.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PVC DN40 5 м | 59 | 9.989-963.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PVC DN50 3 м | 60 | 9.989-964.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PVC DN50 5 м | 61 | 9.989-965.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Шланги из этилвинилацетата | | | | |
| Шланг из ЭВА, DN 40, 3 м | 62 | 9.988-088.0 | Электропроводный шланг, DN 40. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 3 м. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг из ЭВА, DN 40, 5 м | 63 | 9.988-089.0 | Электропроводный шланг, DN 40, 5 м. Для использования при температуре до 65 °С. Длина: 5 м. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг из ЭВА, DN 40, 15 м, без соединительных элементов | 64 | 9.989-630.0 | Шланг из ЭВА без соединительных элементов, DN 40. Электропроводный, термостойкий (до 65 °С). Длина: 15 м. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг из ЭВА, DN 50, 3 м | 65 | 9.988-090.0 | Электропроводный шланг, DN 50. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 3 м. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг из ЭВА, DN 50, 5 м | 66 | 9.988-091.0 | Электропроводный шланг, DN 50. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 5 м. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг из ЭВА, DN 50, 15 м, без соединительных элементов | 67 | 9.989-631.0 | Шланг из ЭВА без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 65 °С). Длина: 15 м. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг EVA DN40 3 м | 68 | 9.989-982.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Шланг EVA DN40 5 м | 69 | 9.989-983.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Шланг EVA DN50 3 м | 70 | 9.989-984.0 | | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



68–71



72–73



74–75



76–77, 79–80



78, 81



82–85

| | № для заказа | Описание | |
|---|--------------|-------------|--------------------------|
| ШЛАНГИ | | | |
| Шланги из этилвинилацетата | | | |
| Шланг EVA DN50 5 м | 71 | 9.989-985.0 | <input type="checkbox"/> |
| Монтажные комплекты для шлангов | | | |
| Монтажный комплект для шланга DN 40 | 72 | 9.989-627.0 | <input type="checkbox"/> |
| Монтажный комплект для шланга DN 50 | 73 | 9.989-628.0 | <input type="checkbox"/> |
| Шланг соединение комплект DN40 | 74 | 9.989-986.0 | <input type="checkbox"/> |
| Шланг соединение комплект DN50 | 75 | 9.989-987.0 | <input type="checkbox"/> |
| Шланги из полиуретана | | | |
| Шланг PU DN40 3 м | 76 | 9.989-617.0 | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PU DN40 5 м | 77 | 9.989-618.0 | <input type="checkbox"/> |
| Шланг из полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов | 78 | 9.989-637.0 | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PU DN50 3 м | 79 | 9.989-619.0 | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PU DN50 5 м | 80 | 9.989-620.0 | <input type="checkbox"/> |
| Шланг из полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов | 81 | 9.989-638.0 | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PU DN40 3 м | 82 | 9.989-966.0 | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PU DN40 5 м | 83 | 9.989-967.0 | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PU DN50 3 м | 84 | 9.989-968.0 | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 Tact²

1.576-100.0



| | № для заказа | Описание | |
|---|--------------|-------------|--------------------------|
| ШЛАНГИ | | | |
| Шланги из полиуретана | | | |
| Шланг PU DN50 5 м | 85 | 9.989-969.0 | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PU FDA DN40 3 м | 86 | 9.989-970.0 | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PU FDA DN40 5 м | 87 | 9.989-971.0 | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PU FDA DN40 15 м | 88 | 9.989-972.0 | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PU FDA DN50 3 м | 89 | 9.989-973.0 | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PU FDA DN50 5 м | 90 | 9.989-974.0 | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PU FDA DN50 15 м | 91 | 9.989-975.0 | <input type="checkbox"/> |
| Шланги из металла и полиуретана | | | |
| Шланг ME-PU DN40 3 м | 92 | 9.989-621.0 | <input type="checkbox"/> |
| Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 5 м | 93 | 9.989-622.0 | <input type="checkbox"/> |
| Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов | 94 | 9.989-640.0 | <input type="checkbox"/> |
| Шланг ME-PU DN50 3 м | 95 | 9.989-623.0 | <input type="checkbox"/> |
| Шланг ME-PU DN50 5 м | 96 | 9.989-625.0 | <input type="checkbox"/> |
| Шланг из металла и полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов | 97 | 9.989-641.0 | <input type="checkbox"/> |
| Шланг ME DN40 3 м | 98 | 9.989-976.0 | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 TACT²

1.576-100.0



| | № для заказа | Описание | |
|---|--------------|-------------|---|
| ШЛАНГИ | | | |
| Шланги из металла и полиуретана | | | |
| Шланг ME DN40 5 м | 99 | 9.989-977.0 | <input type="checkbox"/> |
| Шланг без подсоединение ME DN40 15 м | 100 | 9.989-978.0 | <input type="checkbox"/> |
| Шланг ME DN50 3 м | 101 | 9.989-979.0 | <input type="checkbox"/> |
| Шланг ME DN50 5 м | 102 | 9.989-980.0 | <input type="checkbox"/> |
| Шланг без подсоединение ME DN50 15 м | 103 | 9.989-981.0 | <input type="checkbox"/> |
| НАСАДКИ | | | |
| Стандартные насадки | | | |
| Стандартная насадка из ПВХ, DN 40 | 104 | 9.989-674.0 | Электропроводная стандартная насадка из ПВХ. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Стандартная насадка из ПВХ, DN 50 | 105 | 9.989-673.0 | Электропроводная стандартная насадка из ПВХ. DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Стандартная насадка, силиконовая, DN 40 | 106 | 9.988-401.0 | <input type="checkbox"/> |
| Стандартная насадка, силиконовая, DN 50 | 107 | 9.988-402.0 | <input type="checkbox"/> |
| Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 40 | 108 | 9.989-677.0 | Стандартная насадка, электропроводная, из обрезаемой резины. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 50 | 109 | 9.989-675.0 | Стандартная насадка, электропроводная, из обрезаемой резины. DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Стандартная насадка, алюминиевая, DN 40 | 110 | 9.980-748.0 | Скошенная насадка из анодированного алюминия, электропроводная, DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Стандартная насадка, алюминиевая, DN 50 | 111 | 9.980-749.0 | Скошенная насадка из анодированного алюминия, электропроводная, DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F4 | 112 | 9.989-835.0 | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 TACT²

1.576-100.0



| | № для заказа | Описание | |
|---|--------------|---|--------------------------|
| НАСАДКИ | | | |
| Стандартные насадки | | | |
| Стандарт форсунка силикон FDA green DN-F | 113 | 9.989-836.0 | <input type="checkbox"/> |
| Стандарт форсунка силикон FDA red DN-F40 | 114 | 9.989-837.0 | <input type="checkbox"/> |
| Стандарт форсунка силикон FDA transparen | 115 | 9.989-838.0 | <input type="checkbox"/> |
| Стандарт форсунка силикон FDA white DN-F | 116 | 9.989-839.0 | <input type="checkbox"/> |
| Стандарт форсунка силикон FDA yellow DN- | 117 | 9.989-840.0 | <input type="checkbox"/> |
| Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F5 | 118 | 9.989-841.0 | <input type="checkbox"/> |
| Стандарт форсунка силикон FDA green DN-F | 119 | 9.989-842.0 | <input type="checkbox"/> |
| Стандарт форсунка силикон FDA red DN-F50 | 120 | 9.989-843.0 | <input type="checkbox"/> |
| Стандарт форсунка силикон FDA transparen | 121 | 9.989-844.0 | <input type="checkbox"/> |
| Стандарт форсунка силикон FDA white DN-F | 122 | 9.989-845.0 | <input type="checkbox"/> |
| Стандарт форсунка силикон FDA yellow DN- | 123 | 9.989-846.0 | <input type="checkbox"/> |
| Эластичные стандартные насадки | | | |
| Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 40 | 124 | 9.981-420.0 | <input type="checkbox"/> |
| Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 50 | 125 | 9.981-421.0 | <input type="checkbox"/> |
| Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 40 | 126 | 9.981-429.0 | <input type="checkbox"/> |
| | | Эластичная круглая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с резиновым мундштуком, DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| | | Эластичная круглая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, DN 50, с резиновым мундштуком DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| | | Эластичная электропроводная угловая насадка DN 40 длиной 800 мм. | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 Tact²

1.576-100.0



126–127



128, 131–132




129, 135




130




133–134



136



138–139




140–141

| | № для заказа | Описание | |
|---|--------------|-------------|--|
| НАСАДКИ | | | |
| Эластичные стандартные насадки | | | |
| Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 50 | 127 | 9.981-430.0 | Эластичная электропроводная угловая насадка DN 50 длиной 800 мм. <input type="checkbox"/> |
| Насадки для пола | | | |
| Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 40 | 128 | 9.989-683.0 | Насадка для пола, 370 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 40 | 129 | 9.989-682.0 | |
| Насадка для пола, алюминиевая, 200 мм, DN 50 | 130 | 9.981-426.0 | Насадка для пола DN 50 рабочей шириной 200 мм. <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 50 | 131 | 9.989-664.0 | Насадка для пола. 370 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 50 | 132 | 9.987-612.0 | Электропроводная универсальная насадка для пола шириной 370 мм, DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пола, алюминиевая, 500 мм, DN 50 | 133 | 9.989-684.0 | Насадка для пола, 500 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 500 мм, DN 50 | 134 | 9.981-925.0 | Насадка для пола рабочей шириной 500 мм, с шарниром. DN 50, электропроводная. <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 40 | 135 | 9.989-558.0 | Универсальная насадка для пола (370 мм), электропроводная, DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 50 | 136 | 9.988-115.0 | Насадка для пола (370 мм), из нержавеющей стали, электропроводная, DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Резиновая полоска к насадке для пола, маслястойкая, 220 мм | 137 | 9.981-923.0 | Резиновая полоска с пластмассовой планкой к насадке для пола, ширина 220 мм. <input type="checkbox"/> |
| Резиновая полоска к насадке для пола, 370 мм | 138 | 9.981-914.0 | Резиновая полоска с профилированной планкой к насадке для пола, ширина 370 мм. <input type="checkbox"/> |
| Резиновая полоска к насадке для пола, 500 мм | 139 | 9.981-915.0 | Маслястойкая резиновая полоска с профилированной планкой к насадке для пола, ширина 500 мм. <input type="checkbox"/> |
| Щеточная полоска к насадке для пола, электропроводная, 370 мм | 140 | 9.984-939.0 | Электропроводная резиновая полоска к насадке для пола, ширина 370 мм. <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 Tact² 1.576-100.0



140–141



142–143



144–145



146–147



148



150–151



152–153




154–155

| | | № для заказа | Описание | |
|---|-------------|--------------------------|---|--------------------------|
| НАСАДКИ | | | | |
| Насадки для пола | | | | |
| Щеточная полоска к насадке для пола, 500 мм | 141 | 9.980-764.0 | Комплект щеточных полосок к насадке для пола 500 мм, с профилированной планкой. | <input type="checkbox"/> |
| Пол форсунка высококачественная сталь А | 142 | 9.989-861.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Пол форсунка силикон AISI 316L blue | 143 | 9.989-862.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Пол форсунка высококачественная сталь | 144 | 9.989-863.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 145 | 9.989-864.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 146 | 9.989-865.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 147 | 9.989-866.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 148 | 9.989-867.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 149 | 9.989-868.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 150 | 9.989-869.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 151 | 9.989-870.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 152 | 9.989-871.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 153 | 9.989-872.0 | | <input type="checkbox"/> |
| 154 | 9.989-914.0 | <input type="checkbox"/> | | |

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 TACT²

1.576-100.0

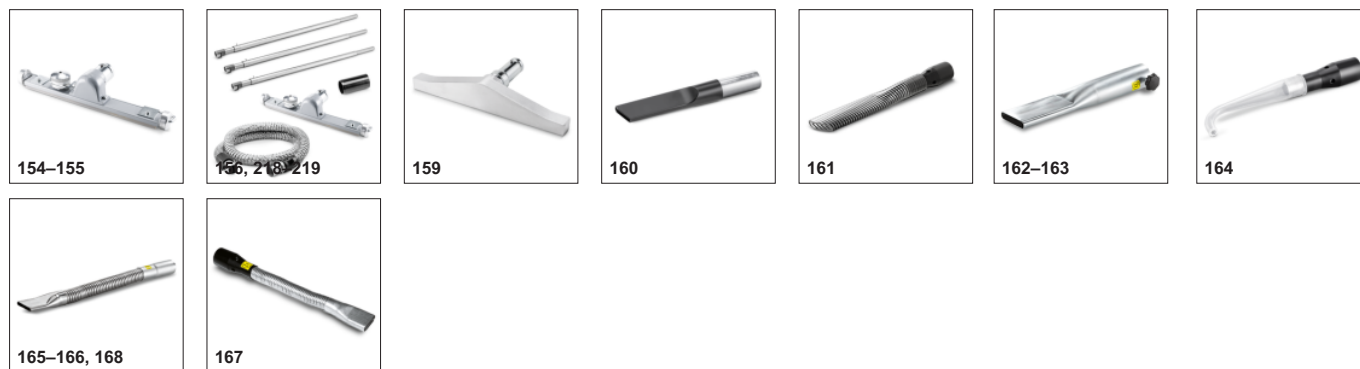

| | № для заказа | Описание | |
|---|--------------|-------------|---|
| НАСАДКИ | | | |
| Насадки для пола | | | |
| Floor форсунка высококачественная сталь | 155 | 9.989-915.0 | <input type="checkbox"/> |
| | 156 | 9.989-934.0 | <input type="checkbox"/> |
| | 157 | 9.989-935.0 | <input type="checkbox"/> |
| Floor форсунка алюминий 400 mm DN-F40 | 158 | 9.989-936.0 | <input type="checkbox"/> |
| Floor форсунка алюминий 400 mm DN-F50 | 159 | 9.989-937.0 | <input type="checkbox"/> |
| Щелевые насадки | | | |
| Щелевая насадка, из полипропилена, 15 × 145 мм, DN 50 | 160 | 9.988-117.0 | Плоская универсальная щелевая насадка, из пластика, электропроводная, DN 52. <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка, из полиуретана, 22 × 175 мм, DN 50 | 161 | 9.981-482.0 | Щелевая насадка из полиуретана, DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка, 18 × 120 мм, DN 50 | 162 | 9.981-442.0 | Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 17 мм. <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка, 25 × 120 мм, DN 50 | 163 | 9.981-465.0 | Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 25 мм. <input type="checkbox"/> |
| Эластичные щелевые насадки | | | |
| Эластичная щелевая насадка, силиконовая, 65 мм, DN 50 | 164 | 9.988-403.0 | Эластичная щелевая насадка из силикона, DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка, эластичная, 11 × 58 мм, DN 40 | 165 | 9.989-681.0 | Электропроводная эластичная щелевая насадка, 11 × 58 мм. <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 40 | 166 | 9.981-423.0 | Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка, эластичная, 12 × 45 мм, DN 50 | 167 | 9.981-424.0 | Эластичная электропроводная оцинкованная щелевая насадка, DN 50, с шириной щели 13 мм. <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 50 | 168 | 9.981-425.0 | Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 50. <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 Tact²

1.576-100.0



| | | № для заказа | Описание | |
|---|-----|--------------|---|--------------------------|
| НАСАДКИ | | | | |
| Эластичные щелевые насадки | | | | |
| Насадка для щелей форсунка гибкий silico | 169 | 9.989-847.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Стандарт форсунка гибкий Silikon FDA tra | 170 | 9.989-848.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Насадки для чистки поверхностей | | | | |
| Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 40 | 171 | 9.988-118.0 | Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 40, пригодна для работы с пищевыми продуктами. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 50 | 172 | 9.988-119.0 | Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 50, пригодна для работы с пищевыми продуктами. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 40 | 173 | 9.989-666.0 | Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 50 | 174 | 9.989-665.0 | Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Резина форсунка силикон FDA blue DN-F40 | 175 | 9.989-849.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F4 | 176 | 9.989-850.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 177 | 9.989-851.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 178 | 9.989-852.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 179 | 9.989-853.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 180 | 9.989-854.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 181 | 9.989-855.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 182 | 9.989-856.0 | | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 Tact² 1.576-100.0



183–184



185–186



187



188



189



190



191



192



193



194–195



196–197

| | № для заказа | Описание | |
|---|--------------|-------------|---|
| НАСАДКИ | | | |
| Насадки для чистки поверхностей | | | |
| Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F4 | 183 | 9.989-857.0 | <input type="checkbox"/> |
| | 184 | 9.989-858.0 | <input type="checkbox"/> |
| | 185 | 9.989-859.0 | <input type="checkbox"/> |
| | 186 | 9.989-860.0 | <input type="checkbox"/> |
| Насадки для сбора жидкостей | | | |
| Насадка для сбора жидкостей, 900 мм, DN 50 | 187 | 9.981-427.0 | Байпасная насадка, DN 50, габаритная длина 1000 мм. <input type="checkbox"/> |
| Насадки для чистки отверстий | | | |
| Насадка для очистки отверстий, DN 40 | 188 | 9.989-671.0 | Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 60 мм. <input type="checkbox"/> |
| Насадка для очистки отверстий, угловая (60°), DN 40 | 189 | 9.989-669.0 | Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 48 мм. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Насадка для очистки отверстий, угловая (90°), DN 40 | 190 | 9.989-667.0 | Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 60 мм. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Насадка для очистки отверстий, изогнутая (90°), с удлинителем (200 мм), DN 40 | 191 | 9.989-670.0 | Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 48 мм. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| ЩЕТКИ | | | |
| Стандартные щеточные насадки | | | |
| Стандартная щетка, 40 мм, DN 40 | 192 | 9.981-431.0 | Плоская щеточная насадка, DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Стандартная щетка, 40 мм, DN 50 | 193 | 9.981-432.0 | Плоская щеточная насадка, DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Насадки-кисти | | | |
| Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 40 | 194 | 9.989-609.0 | Электропроводная щеточная насадка диаметром 82 мм. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 50 | 195 | 9.989-608.0 | Электропроводная щеточная насадка диаметром 82 мм. DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Кисть FDA blue ø 75 mm DN-F40 | 196 | 9.989-873.0 | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.